

Savant DigiFlow 6710M-88TM、デジタル流量積算・瞬時流量計

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec.1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net

Website : www.homewaterfilter.com.tw



特長：

- 流量積算：最大 9999.9 m³、または 9999.9 × 1000 ガロン
- 流量表示：3～100 L/min
- 電池駆動：単 3 形乾電池×2 本
- 電池残量低下アラーム
- 電源 OFF 時もデータを自動保存

用途：

- ✓ ウォータークーラー
- ✓ ウォーターディスペンサー
- ✓ 機械用冷却システム


1.0 電気仕様：

動作電圧：DC 3 V


動作電流：1.0 mA（動作時）、0.015 mA（スリープ時）

2.0 機械仕様：

電気制御ボックス

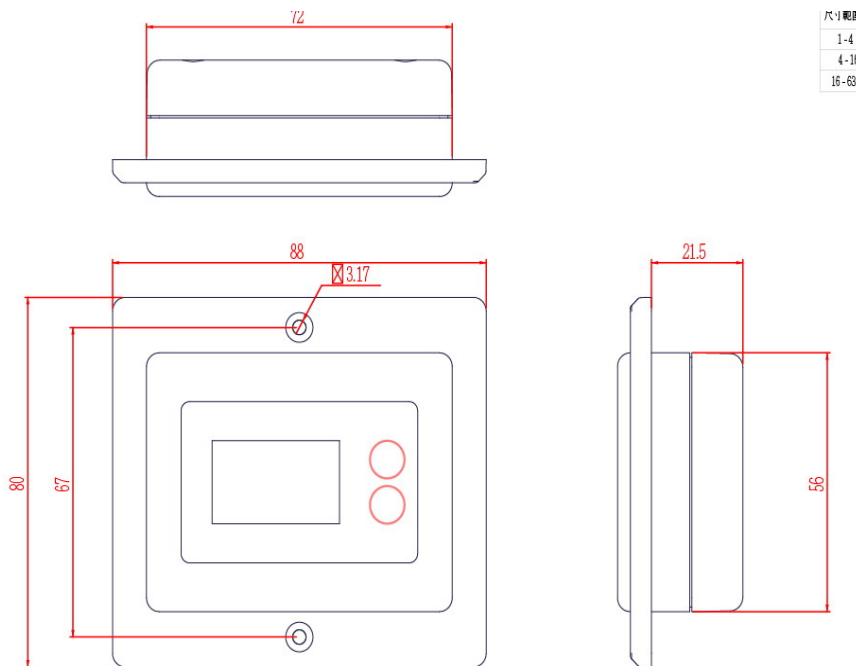

流量センサー：

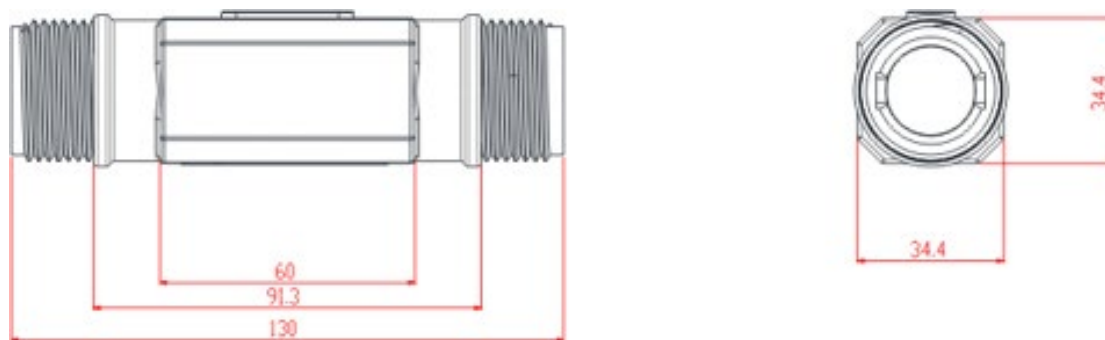

3.0 使用条件：

取付方法：垂直または水平

流れ方向：一方向

流量範囲：3～100 L/min

4.0 一般仕様：

使用温度：0～80℃

使用圧力：最大 1 MPa（140 psi）

破裂圧力：3 MPa（420 psi）

重量：190 g

精度：±5%

接続：1" BSP オネジ

材質：センサーボディ：PA6（ガラス繊維 50%）

タービンホルダー：PA6（ガラス繊維 50%）

タービン：プラスチック磁石

タービン軸：304 ステンレス鋼

制御ボックス筐体：ABS 樹脂

5.0 操作ガイド

5.1 電源の接続

制御ユニットの電源コネクタを DC 3 V 電源に接続してください。110/220 V AC 電源を使用する場合は、アダプターの出力側を接続してください。

5.2 継手の接続

DigiFlow 6710M-88TM の接続仕様は 1" BSP オネジです。

5.3 動作

センサー内に水が流れると、DigiFlow 6710M-88TM は自動的に電源が入ります。水の流れが停止すると、10 秒後に自動的に電源が切れます。

5.4 表示・モード選択：

「DISPLAY」ボタンを押すと、DigiFlow 6710M-88TM の LCD が点灯します。もう一度「DISPLAY」ボタンを押すと、積算流量（流量積算）またはリアルタイム流量を選択して表示できます。

5.5 リセット

細い棒などで「RESET」ボタンを 4 秒間押し続けると、積算流量が 0 にリセットされます。