

Savant AS-414BR 漏水検知用自動止水弁

SAVANT ELECTRONICS INC.

台湾 40761 台中市環中路一段 2088-3 号

電話：+886-4-2425-5578 FAX：+886-4-2425-0396

Email：savantco@ms65.hinet.net

Website：www.digisavant.com

特長：

- 漏水を検知すると、自動的に給水を遮断
- 9V アルカリ乾電池で動作
- 電池残量低下時に自動的に給水を遮断
- 簡単に設置可能
- 浄水器、軟水器、家庭用機器を漏水から保護



1.0 仕様：

動作電圧：DC 9V

消費電流：標準 1.0 mA、最大 15.0 mA

ケーブル長：電磁弁コード 1.5 m

接続ねじ：1/2 インチ BSP オス、真鍮製バルブ


漏水検知方式：検知用金属部付きコントロールユニットを浄水器付近の床面に設置

使用環境温度：-20～80℃

最高使用圧力：6 bar

外形寸法図：


AS-414BR 1/2"

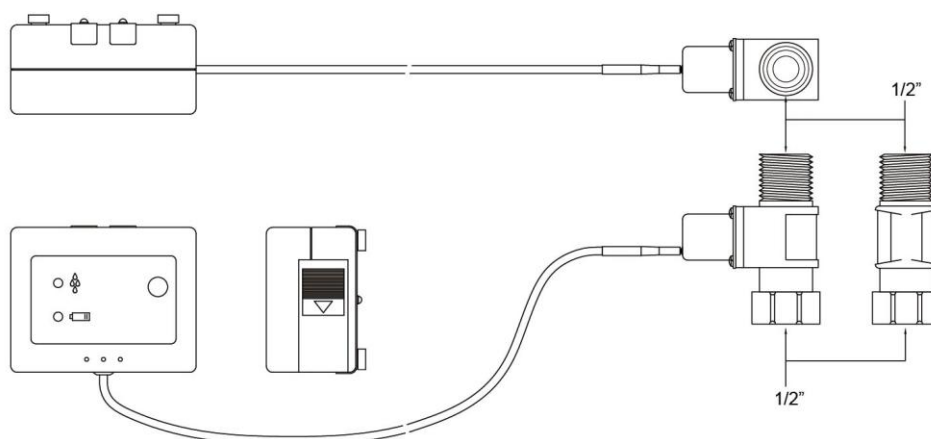

2.0 取扱説明

2.1 取り付け：

電磁弁に適切な継手を取り付けてください。電磁弁のねじ規格は 1/2 インチ BSP オスです。その後、水処理システムの給水側チューブを電磁弁に接続してください。

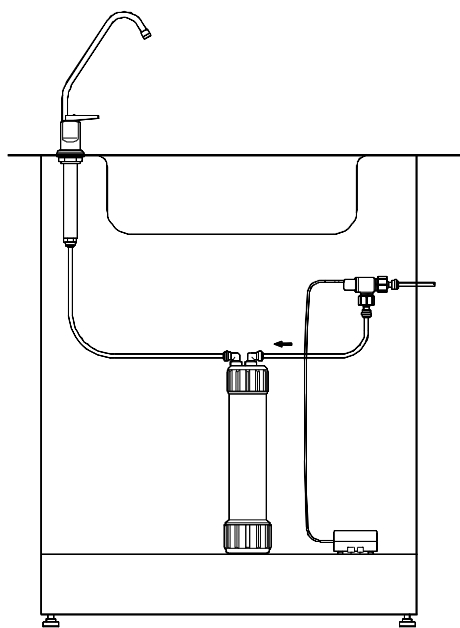

2.2 操作

2.2.1 復帰操作

ボタンを 4 秒間長押しすると、コントロールユニットが電磁弁を作動させ、水処理システムの給水チューブを開き、長いビープ音が鳴ります。

2.2.2 漏水検知時の自動止水

漏水を検知すると、コントロールユニットが電磁弁を作動させ、水処理システムの給水チューブを閉じて水流を遮断します。同時に「ビープ・ビープ」という警報音が鳴り、青色ランプが連続点滅して漏水を通知します。漏水原因を解消した後、ボタンを 4 秒間長押しすると、コントロールユニットが電磁弁を作動させて給水チューブを再び開き、長いビープ音が鳴ります。

2.2.3 電池残量低下時の自動止水

電池残量が低下すると、コントロールユニットは水処理システムの給水チューブを閉じ、赤色ランプを点滅させるとともに「ビープ」音を鳴らして、電池交換が必要であることを通知します。漏水保護機能を正常に維持するため、電池を交換してください。