


Savant FS-1200H 流量センサー

SAVANT ELECTRONICS INC.
2088-3, Huanzhong road, Sec.1, Taichung 40761, Taiwan
Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396
E-mail : savantco@ms65.hinet.net
Website : www.digisavant.com

特長：


- ☐ 低コスト、高精度、高信頼性
- ☐ 簡単設置
- ☐ コンパクト設計

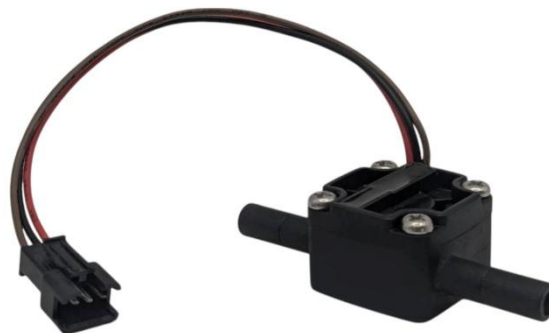

用途：

- ✓ 家庭用・業務用水処理システム
- ✓ ウォーターサーバー
- ✓ 冷水機

1.0 構造：

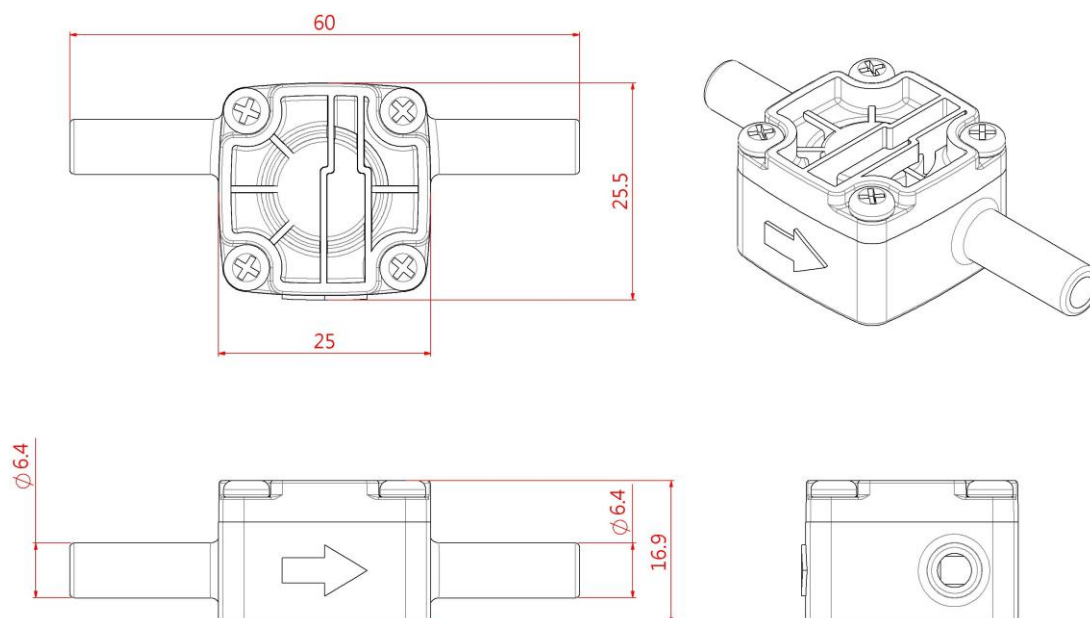

2.0 電気仕様：

電源電圧：2.4 - 26 V DC

供給電流：標準 2.8 mA、最大 8.0 mA

出力方式：オープンコレクタ

出力立上り時間：標準 1.0 μ s、最大 10 μ s

出力立下り時間：標準 0.3 μ s、最大 1.5 μ s

配線：赤：Vdd、茶：Vout、黒：Gnd

コネクタ：JST互換、ハウジング：SMR-03V-N、端子：SYM 0001T P0.6

3.0 用途：

取付方法：水平

流れ方向：一方向

流量範囲：0.5 - 5 L/min

4.0 校正：

K = 833 (833 パルス = 1 L)

精度： $\pm 5\%$

5.0 4.0 一般仕様：

接続：1/4" OD

温度：0 - 60°C

圧力：最大 8 bar (113 psi)

重量：50 g (1.92 oz.)

材質：センサー本体：PA6 + 50% ガラス繊維

パドル：アセタール共重合体

Oリング：E.P.D.M.