

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Huanzhong road, Sec.1, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net

Website : www.digisavant.com

特長：


- 高精度・高信頼性
- 低コスト
- 取付が簡単



用途：

- ✓ 家庭用・業務用水処理システム
- ✓ ウォーターディスペンサー
- ✓ ウォータークーラー

1.0 構造：

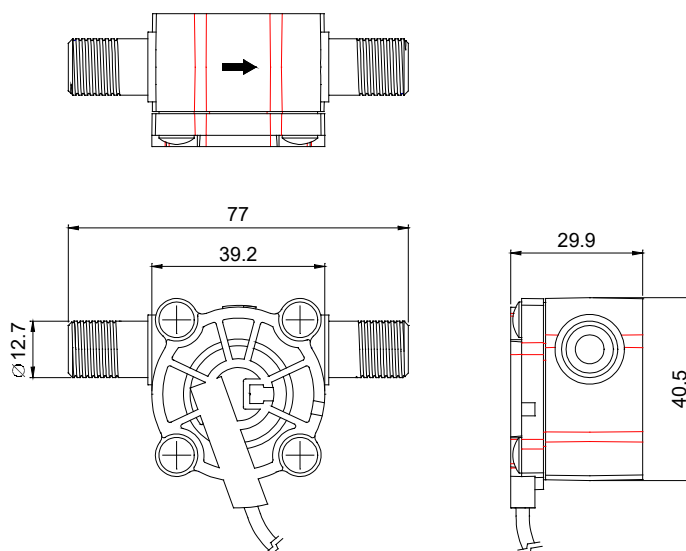

2.0 電気仕様：

電源電圧：2.4 – 26 V DC


消費電流：標準 2.8 mA、最大 8.0 mA

出力方式：オープンコレクタ

出力立上り時間：標準 1.0 μ second、最大 10 μ second

出力立下り時間：標準 0.3 μ second、最大 1.5 μ second




配線：

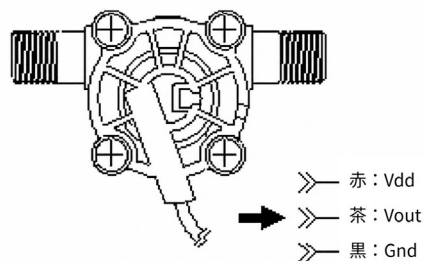

コネクタ：JST 互換、ハウジング：SMR-03V-N、端子：SYM-0001T-P0.6

3.0 取付方法

水平取付のみ、最大 30°まで傾斜可能。

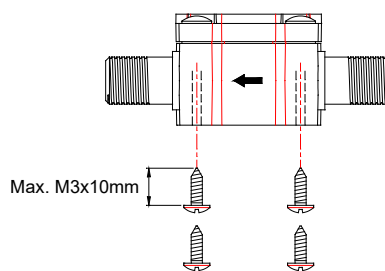

4.0 流量：0.6 – 8.0 liter/min.

5.0 校正：

流量 (liter/min.)	1 パルス当たりの流量 (liter)
0.6 – 1.0	0.0039
1.0 – 2.5	0.0040
2.5 – 8.0	0.0041

精度：+/- 5%

6.0 一般仕様：

接続：1/4" BSP オス

使用温度：0～80℃

使用圧力：最大 6.0 bar (85 psi)

材質：センサー本体：PA6（ガラス繊維 50%）

パドル：アセタール共重合体（POM）

タービン軸：#304 ステンレス鋼

O リング：E.P.D.M.