

Savant FS-4400 流量センサー

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec. 1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net

Website : digisavant.com

特長：




- スイッチ出力、低消費電力
- 小型・コンパクト設計
- 簡単接続、1/2 インチ BSP ねじ
- 高信頼性・高耐久性
- 取付方向：垂直または水平



用途：

- ✓ 給湯器、ボイラー、ヒートポンプ

1.0 構造：

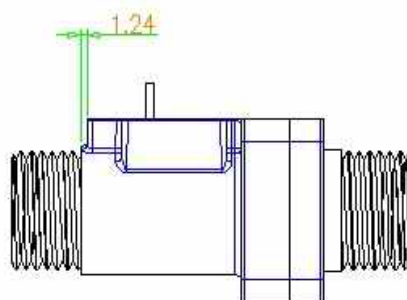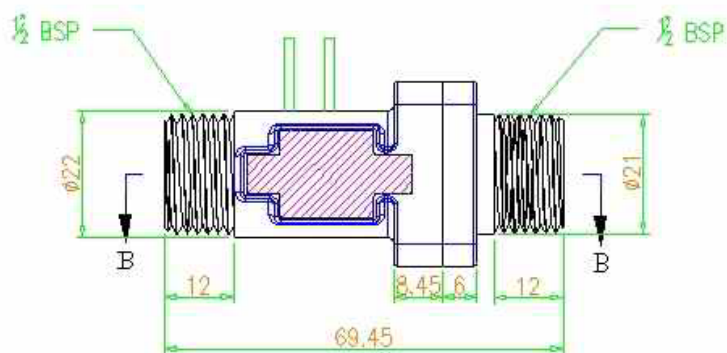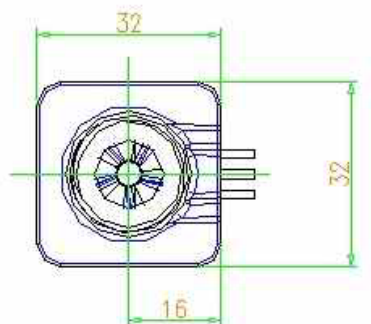

2.0 電気仕様：

開閉電圧：最大 200 V

開閉電流：最大 0.5 A

通電電流：最大 1.5 A

開閉周波数：最大 500 Hz

接触抵抗：最大 150 mΩ

寿命：400,000 L

3.0 適用条件：

取付方法：水平～垂直

流量範囲：1.5～25 L/min.

校正：(K ファクター = パルス/L)

垂直：K = 260 @ 1.5～25 L/min

水平：K = 230 @ 1.5 L/min

K = 260 @ 2～25 L/min.

精度：±8%

最大使用圧力：1 MPa

破裂圧力：3 MPa

使用流体：冷水 / 温水

流体温度：0～85°C

周囲温度：-20～85°C

本体材質：PA6（ガラス繊維 50%）

タービンホルダー内部：アセタール共重合体（POM）

タービン：プラスチックマグネット（PA 複合材）

タービン軸：#304 ステンレス鋼