Savant FS-6600 流量センサー

SAVANT ELECTRONICS INC.
2088-3, Sec. 1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan
Tel : 886 4 2425 5578　Fax : 886 4 2425 0396
Email : savantco@ms65.hinet.net
Website : digisavant.com

特長：


- □　スイッチ出力、低消費電力
- □　小型・コンパクト設計
- □　簡単接続、3/4 インチ BSP ねじ
- □　高信頼性・高耐久性
- □　取付方向：垂直または水平




用途：

- ✓　給湯器、ボイラー、ヒートポンプ

1.0 構造：



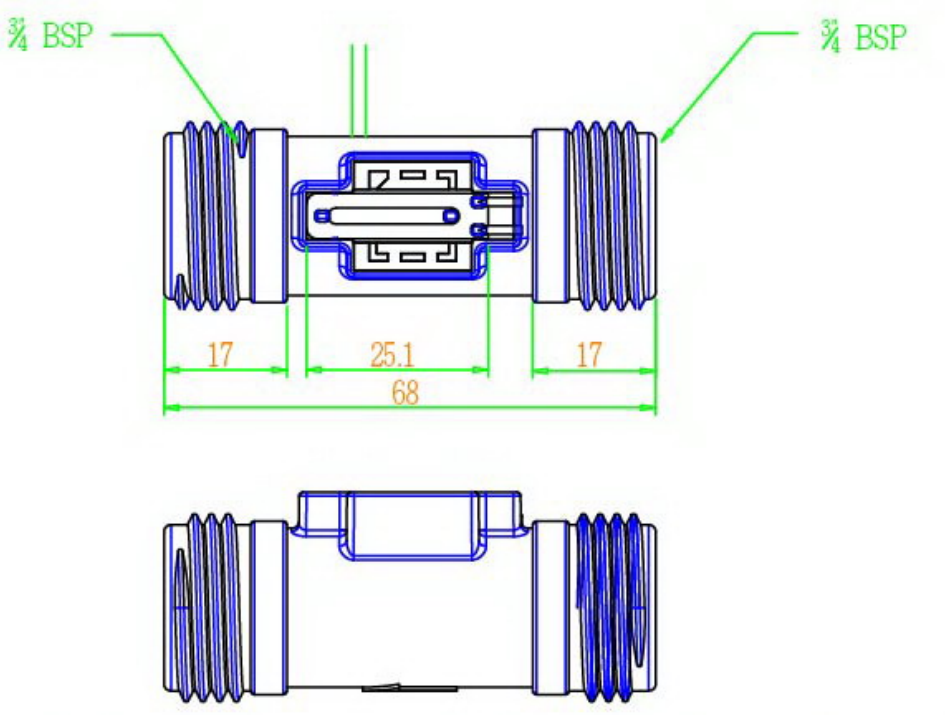

2.0 電気仕様：

開閉電圧：最大 200 V

開閉電流：最大 0.5 A

通電電流：最大 1.5 A

開閉周波数：最大 500 Hz

接触抵抗：最大 150 mΩ

寿命：400,000 L

3.0 適用条件：

取付方法：水平～垂直

流量範囲：2～60 L/min.

校正：K = 330（K = パルス/L）

精度：±8%

使用圧力：1 MPa

破裂圧力：3 MPa

使用流体：冷水・温水

流体温度：0～80℃

周囲温度：-20～80℃

本体材質：PA6（ガラス繊維 50%）

タービンホルダー：アセタール共重合体（POM）

タービン：プラスチックマグネット

タービン軸：ステンレス鋼（セラミックはオプション）