

Savant FS-6600H 流量センサー、デジタル出力

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec 1., Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net


Website : www.digisavant.com

特長：


- 小型・コンパクト設計
- 簡単接続、3/4 インチ BSP ねじ
- 高信頼性・高耐久性
- 取付方向：垂直または水平
- 広範囲の定格電圧：2.4～26 VDC
- ホール IC センサー、デジタル出力

用途：

- ✓ 給湯器、ボイラー、ヒートポンプ

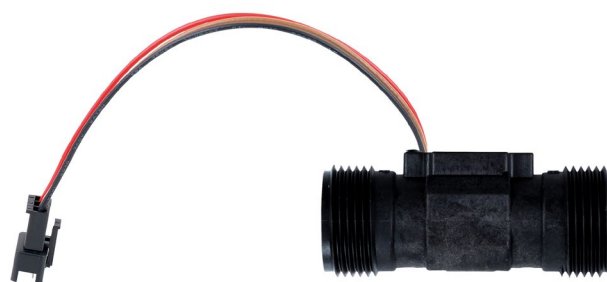

1.0 構造：

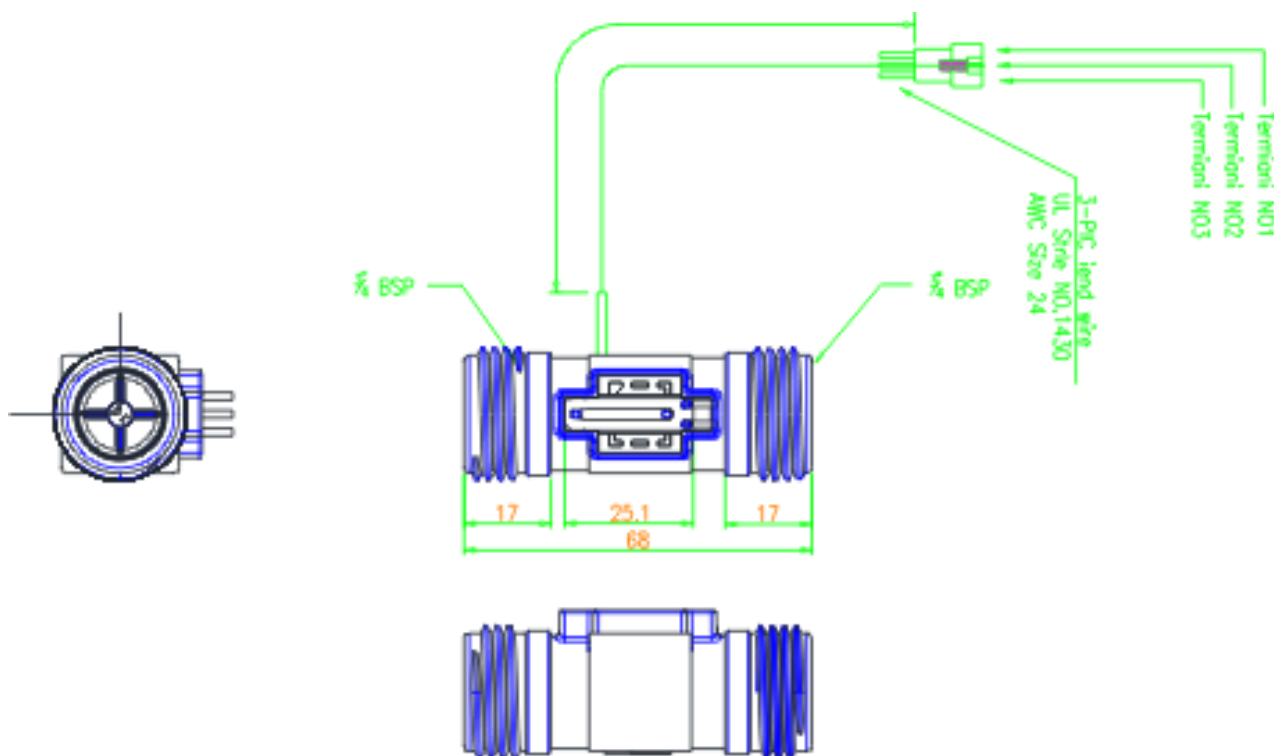

2.0 電気仕様：

電源電圧：2.4～26 V DC

消費電流：標準 2.8 mA、最大 8.0 mA

出力方式：NPN タイプ

出力立上り時間：標準 1.0 μ s、最大 10 μ s

出力立下り時間：標準 0.3 μ s、最大 1.5 μ s

配線：(赤)：Vdd

(黒)：Gnd

(茶)：Vout

コネクタ：JST 互換、ハウジング：SMR-03V-N、端子：SYM-0001T-P0.6

1.0 適用条件：

取付方法：水平～垂直

流量範囲：2 ～ 60 L/min.

校正：K = 330 (K = パルス/L)

精度：±8 %

使用圧力：1 MPa

破裂圧力：3 MPa

使用流体：冷水・温水

流体温度：0～80℃

周囲温度：-20～80℃

本体材質：PA6 (ガラス繊維 50%)

タービンホルダー：アセタール共重合体 (POM)

タービン：プラスチックマグネット

タービン軸：ステンレス鋼 (オプション：セラミック)