

Savant FS-8800 流量センサー

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec. 1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net



Website : digisavant.com

特長：

- スイッチ出力、超低消費電力
- 1 インチ BSP ねじ (NPT オプション)
- 高信頼性・高耐久性
- 取付方向：垂直または水平

用途：

- ✓ 工業用・業務用水処理システム
- ✓ 住宅・建物の水使用量監視

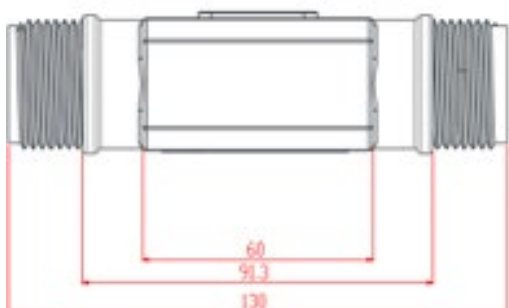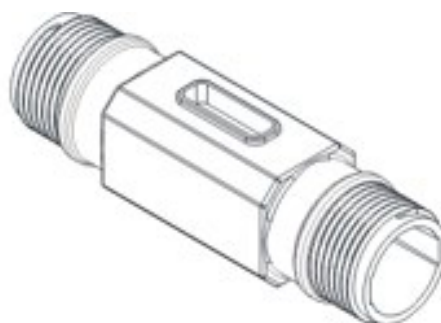

1.0 電気仕様：

開閉電圧：最大 200 V

開閉電流：最大 0.5 A

通電電流：最大 1.5 A

開閉周波数：最大 500 Hz

接触抵抗：最大 150 mΩ

2.0 流量：3～100 L/min.

3.0 校正：65 パルス/L

精度：±7%

再現性：±1.5%

4.0 一般仕様：

取付方法：水平～垂直

想定動作寿命：3,750,000 L

接続：1 インチ BSP オスねじ（NPT はオプション）

使用温度：0～80°C

使用圧力：最大 8.0 bar

破裂圧力：30 bar

材質：センサー本体：PA6（ガラス繊維 50%）

タービン：PA 複合材

タービンホルダー：PA6（ガラス繊維 50%）

タービン軸：#304 ステンレス鋼