

Savant DigiFlow 8300T-24、流量モニター

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec.1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net

Website : www.homewaterfilter.com.tw

特長：

- 3/8" BSP、0.8～15 L/min
- フィルター容量監視：1～99,999 L、
または 1～99,999 gal
- 容量終了アラート、マイナスカウント
- 単 3 形アルカリ乾電池 2 本で作動
- 電池残量低下アラート

用途：

- ✓ 水処理システム
- ✓ ウォーターディスペンサー、軟水器




1.0 電気仕様：

動作電圧：DC 3 V

動作電流：1.0 mA（動作時）、0.015 mA（スリープ時）



2.0 機械仕様：

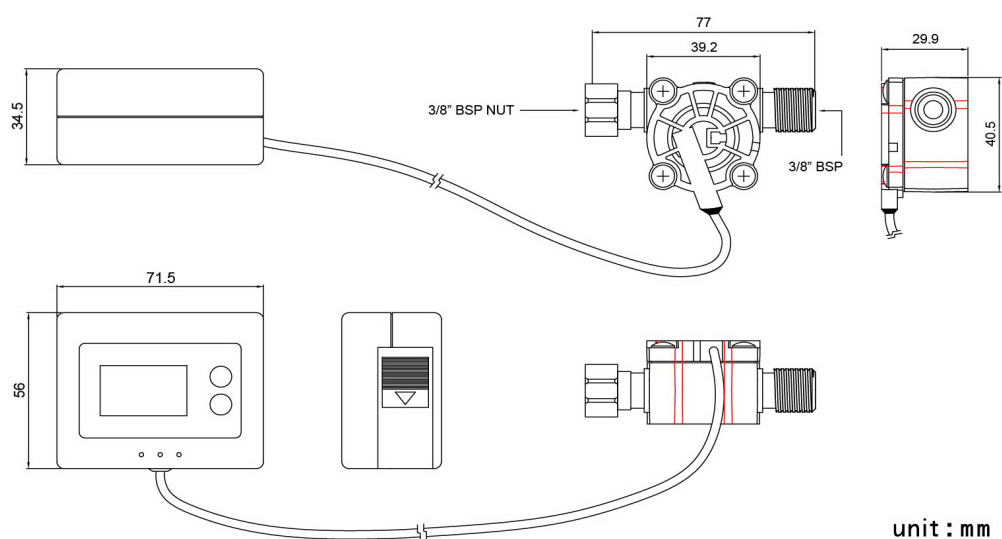

3.0 設置条件：

設置方法：水平設置のみ

流量範囲：0.8～15 L/min

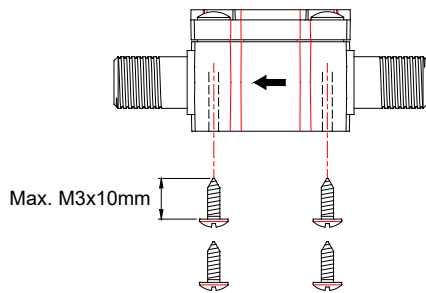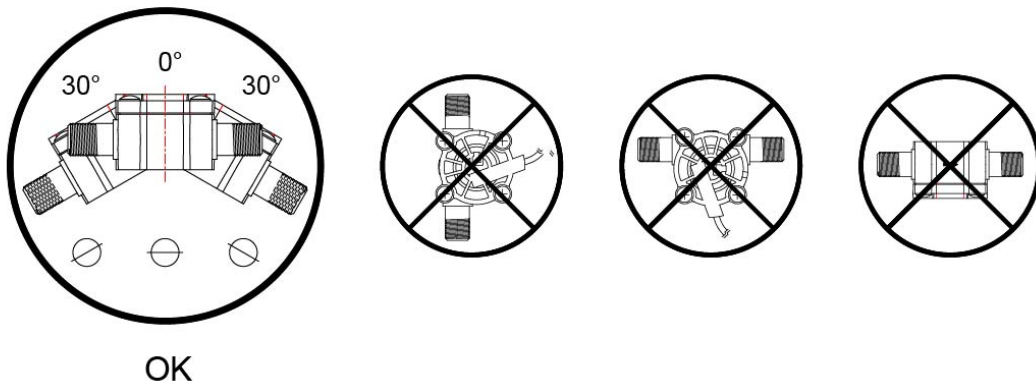

4.0 一般仕様：

温度：0～80°C（32～170°F）

使用圧力：最大 8 bar（112 psi）

破裂圧力：29 bar（400 psi）

重量：140 g（5.38 oz）

精度：±5%

繰返し精度：1%

接続：3/8" BSP オス・メスナット

ケーブル長：1.5 m（5 ft）

材質：センサー本体：PA6+ガラス繊維 50%

タービン：アセタールコポリマー

タービン軸：#304 ステンレス鋼

Oリング：EPDM ゴム

コントロールユニットケース：ABS

5.0 操作方法

5.1 電池の取り付け

電池室のカバーをスライドして外し、単3形アルカリ乾電池を2本入れてください。その後、カバーを元に戻してください。単3形アルカリ乾電池2本で約2年間使用できます。

5.2 継手の接続

DigiFlow 8300T-24 の接続ねじ仕様は 3/8" BSP オスです。

5.3 監視容量の設定

「PROG」ボタンを押すと、LCD の「PROG」が点滅します。次に「RESET」ボタンを押し、右端の桁から設定する数値を選択します。数値を選択したら「PROG」ボタンを押して保存し、次の桁へ移動します。同じ手順を繰り返し、右から左へ5桁の数値を設定します。DigiFlow 8300T-24 の最大監視容量は 99,999 L です。* 設定中に1分間入力がない場合、設定モードは終了し、元の表示状態に戻ります。

5.4 動作

センサー内に水が流れると、DigiFlow 8300T-24 は自動的に電源が入り、残量を表示します。水流が停止すると、10秒後に自動的に電源が切れます。

5.5 容量終了アラート

残量が0またはマイナスになると、DigiFlow 8300T-24 は警告音を発し、LCD の数字が点滅します。

5.6 リセット

「RESET」ボタンを3秒間押すと、LCD の「RESET」が2回点滅し、残量が最初に設定した値にリセットされます。

5.7 電池残量低下アラート

電池残量が低下すると、DigiFlow 8300T-24 は警告音を発し、LCD 右上の電池切れマークが点滅します。新しい電池に交換するとアラートは解除されます。交換前の最終データはメモリーに保持され、電池交換後も復元されます。