

Savant DigiFlow 6710M、積算流量・瞬時流量計

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec.1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net

Website : www.digisavant.com

特長：

- 積算流量：最大 99,999 L
- 瞬時流量表示：0.8～8.0 L/min
- 電池駆動：単 3 形乾電池×2 本
- 電池残量低下アラーム
- 電池切れ時もデータを自動保存



用途：


- ✓ ウォータークーラー
- ✓ ウォーターディスペンサー
- ✓ 機械冷却システム

1.0 電気仕様：

動作電圧：DC 3 V

動作電流：1.0 mA（動作時）、0.015 mA（スリープ時）

2.0 構造：



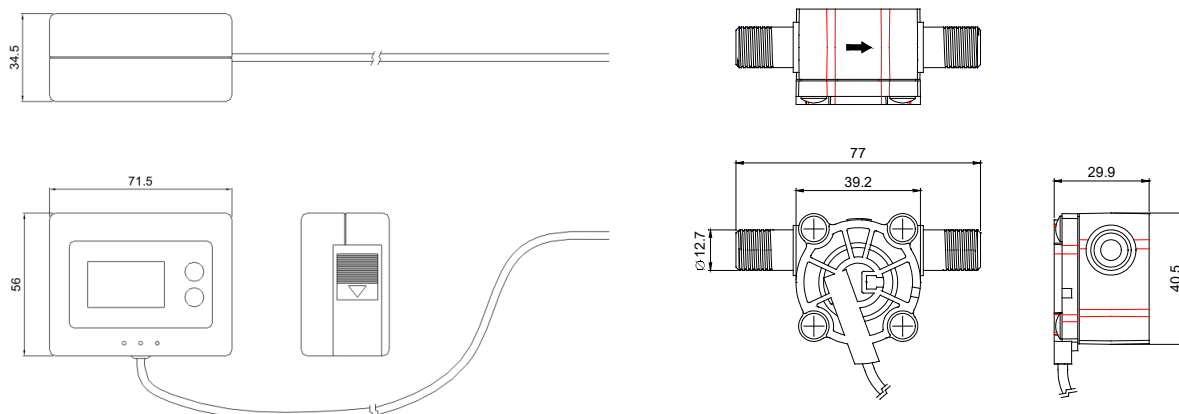


3.0 適用条件：

取付方法：水平取付のみ

流れ方向：一方向

流量：0.6～8.0 L/min

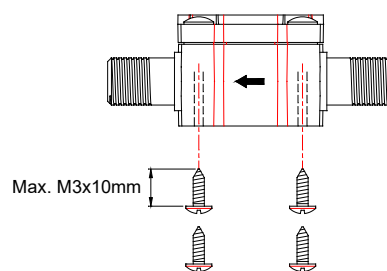

4.0 一般仕様：

使用温度：0～80℃（32～170°F）

使用圧力：最大 8 bar（85 psi）

重量：140 g（5.38 oz）

精度：±10%

接続：1/4 インチ BSP オスねじ

材質：センサー本体：PA6（ガラス繊維 50%）

タービン：アセタール共重合体

タービン軸：#304 ステンレス鋼

O リング：EPDM ゴム

ハウジング：ABS 樹脂

5.0 操作ガイド

5.1 電池の取り付け

電池収納部のカバーをスライドさせて取り外し、単 3 形乾電池 2 本を入れてください。その後、カバーを元の位置にスライドして取り付けてください。

5.2 継手の接続

DigiFlow 6710M の接続ねじ仕様は 1/4 インチ BSP オスねじです。1/4 インチ BSP 対応の継手を使用できます。

5.3 動作

センサー内に水が流れると DigiFlow 6710M は自動的に電源が入ります。水の流れがなくなると、10 秒後に自動的に電源が切れます。

5.4 表示・モード選択：

「DISPLAY」ボタンを押すと、DigiFlow 6710M の LCD が点灯します。もう一度「DISPLAY」ボタンを押すと、積算流量または瞬時流量の表示を切り替えることができます。

5.5 リセット

棒状の細いものを使用して「RESET」ボタンを 4 秒間押し続けると、積算流量が 0 にリセットされます。

5.6 電池残量低下アラーム

電池残量が通常の動作レベルより低下すると、ブザーが 2 回鳴り、画面上の電池マークが点滅して電池交換をお知らせします。電池を交換するとアラームは解除されます。データはメモリーに保持され、電池交換後に復元されます。