

## Savant DigiFlow 6710M-22、流量計・積算計

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec.1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : [savantco@ms65.hinet.net](mailto:savantco@ms65.hinet.net)

Website : [www.homewaterfilter.com.tw](http://www.homewaterfilter.com.tw)

特長：

- 流量積算：最大 99,999 L（または 99,999 gal）
- 流量表示：0.8～15 L/min
- 電池駆動：単 3 形乾電池×2 本
- 電池残量低下アラーム
- 電源 OFF 時もデータを自動保存



用途：


- ✓ ウォータークーラー
- ✓ ウォーターディスペンサー
- ✓ 機械用冷却システム

1.0 電気仕様：

動作電圧：DC 3 V



動作電流：1.0 mA（動作時）、0.015 mA（スリープ時）

2.0 機械仕様：

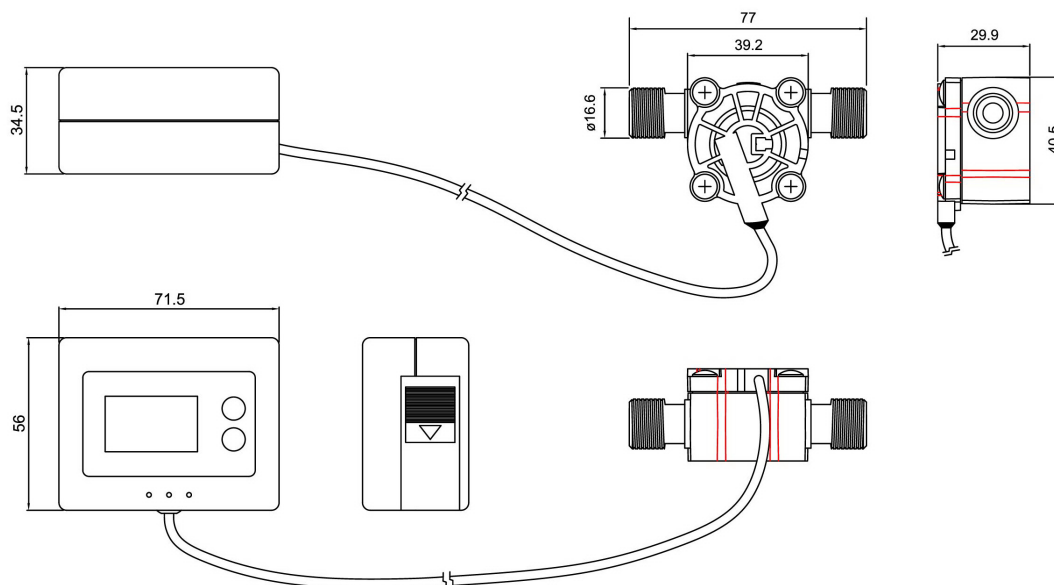

3.0 使用条件：

取付方法：水平取付のみ  
流量範囲：0.8～15 L/min

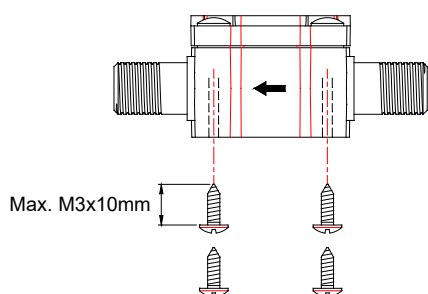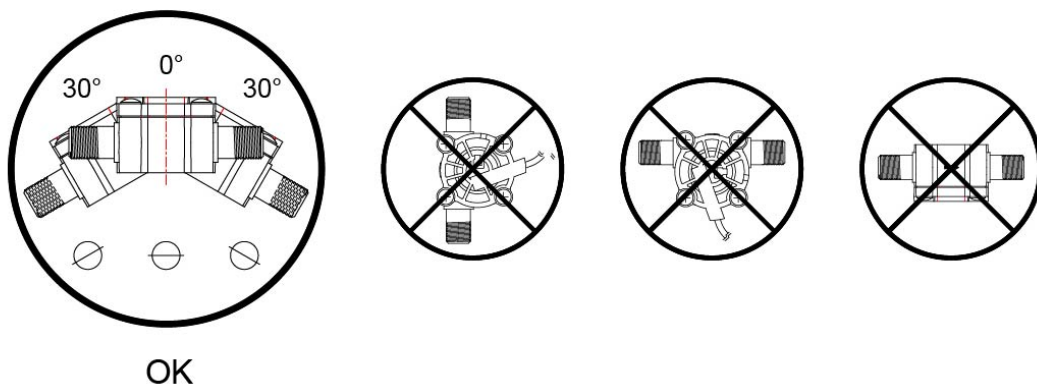

#### 4.0 一般仕様：

温度：0～80℃（32～170°F）  
使用圧力：最大 0.8 MPa（112 psi）  
破裂圧力：2.9 MPa（400 psi）  
重量：140 g（5.38 oz）  
精度：±5%  
再現性：1%  
接続：3/8" BSP オネジ  
ケーブル長：1.5 m（5 feet）  
材質：センサーボディ：PA6（ガラス繊維 50%）  
タービン：アセタール共重合体  
タービン軸：#304 ステンレス鋼  
O リング：EPDM ゴム  
コントロールユニットケース：ABS

## 5.0 操作ガイド

### 5.1 電池の取り付け

電池ボックスのカバーをスライドして外し、単 3 形乾電池 2 本を入れ、カバーを元に戻します。

### 5.2 継手の接続

DigiFlow 6710M-22 の接続仕様は 3/8" BSP オネジです。

### 5.3 動作

DigiFlow 6710M-22 Mini Flow は、センサー内に水が流れると自動的に電源が入り、水の流れが止まると 10 秒後に自動的に電源が切れます。

### 5.4 表示・モード選択：

「DISPLAY」ボタンを押すと LCD が点灯します。再度押すと、積算流量またはリアルタイム流量を切り替えて表示できます。

### 5.5 リセット

細い棒などで「RESET」ボタンを 4 秒間押し続けると、積算流量が 0 にリセットされます。

### 5.6 電池残量低下アラーム

電池残量が低下すると、ブザーが 2 回鳴り、画面の電池マークが点滅します。新しい電池に交換するとアラームは解除されます。データはメモリーに保持され、電池交換後も復元されます。