

# Savant DigiFlow 6710M-88、デジタル流量積算・瞬時流量計

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec.1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : [savantco@ms65.hinet.net](mailto:savantco@ms65.hinet.net)

Website : [www.homewaterfilter.com.tw](http://www.homewaterfilter.com.tw)

特長：

- 流量積算：最大 99,999 L
- 流量表示：3～100 L/min
- 電池駆動：単 3 形乾電池×2 本
- 電池残量低下アラーム
- 電源 OFF 時もデータを自動保存



用途：

- ✓ ウォータークーラー
- ✓ ウォーターディスペンサー
- ✓ 機械用冷却システム


1.0 電気仕様：

動作電圧：DC 3 V


動作電流：1.0 mA（動作時）、0.015 mA（スリープ時）

2.0 機械仕様：

電気制御ボックス

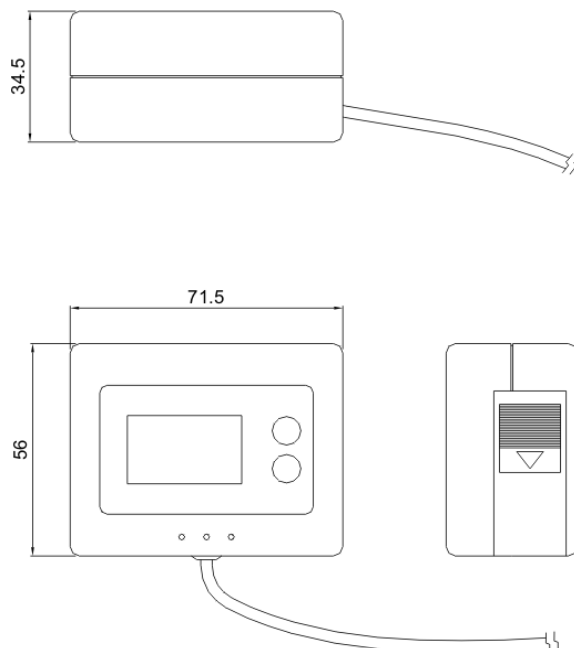

流量センサー：

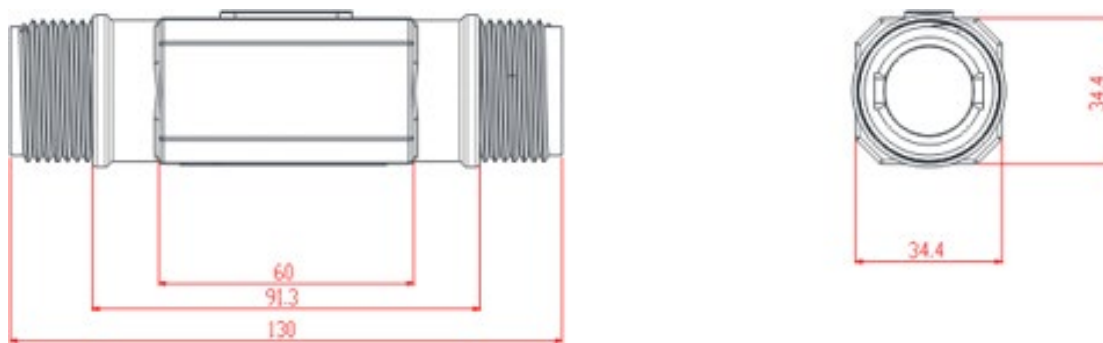

### 3.0 使用条件：

取付方法：垂直・水平・任意角度

流れ方向：一方向

流量範囲：3～100 L/min

### 4.0 一般仕様：

使用温度：0～80℃

最大使用圧力：1 MPa

破裂圧力：3 MPa

重量：190 g

精度：±7 %

接続：1" BSP オネジ

材質：センサーボディ：PA66（ガラス繊維 50%）

タービン：プラスチック磁石

タービン軸：304 ステンレス鋼

制御ボックス筐体：ABS 樹脂

### 5.0 操作ガイド

#### 5.1 電池の取り付け

電池ボックスのカバーをスライドして外し、単 3 形乾電池 2 本を入れます。その後、カバーを元に戻します。

#### 5.2 継手の接続

DigiFlow 6710M-88 の接続仕様は 1" BSP オネジです。

#### 5.3 動作

センサー内に水が流れると、DigiFlow 6710M-88 は自動的に電源が入ります。水の流れが停止すると、10 秒後に自動的に電源が切れます。

#### 5.4 表示・モード選択：

「DISPLAY」ボタンを押すと、DigiFlow 6710M-88 の LCD が点灯します。もう一度「DISPLAY」ボタンを押すと、積算流量（流量積算）またはリアルタイム流量を選択して表示できます。

#### 5.5 リセット

細い棒などで「RESET」ボタンを 4 秒間押し続けると、積算流量が 0 にリセットされます。

#### 5.6 電池残量低下アラーム

電池残量が通常の動作レベルを下回ると、ブザーが 2 回鳴り、画面の電池マークが点滅して電池交換を知らせます。新しい電池に交換するとアラームは解除されます。データはメモリーに保持され、電池交換後も復元されます。