

Savant DigiFlow 6710M-44TM、パネル取付型流量積算・流量計

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec.1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net

Website : www.homewaterfilter.com.tw

特長：

- 流量表示
- 流量積算：最大 99,999 L、
99,999 gal
- DC 3 V、AC 110/220 V

用途：

- 業務用・産業用逆浸透膜（RO）浄水システム





1.0 電気仕様：

動作電圧：DC 3 V、AC 110/220 V（電源アダプター使用時）

動作電流：4.0 mA（動作時）、0.015 mA（スリープ時）

2.0 機械仕様：

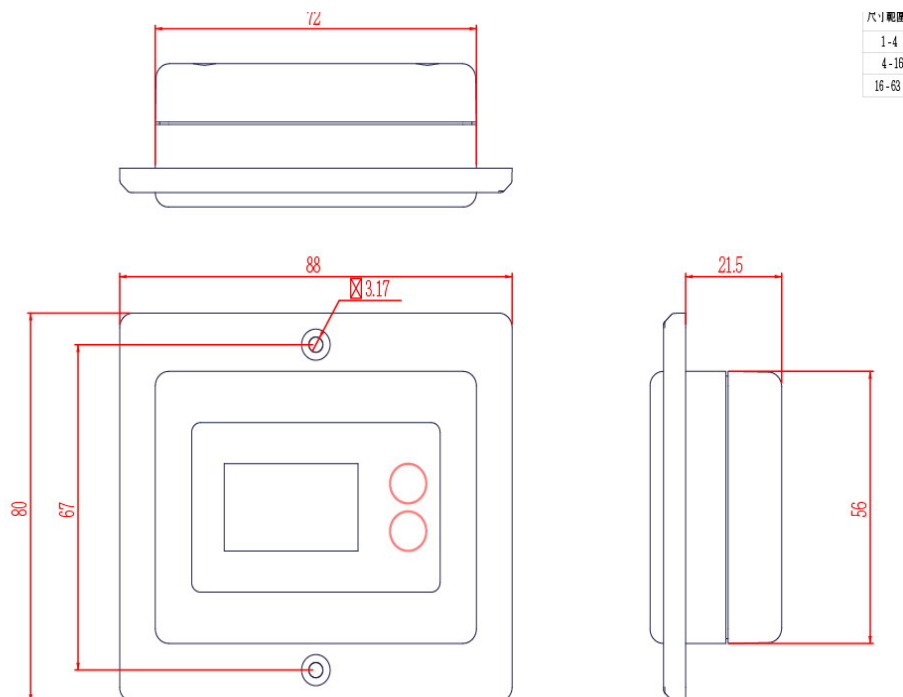

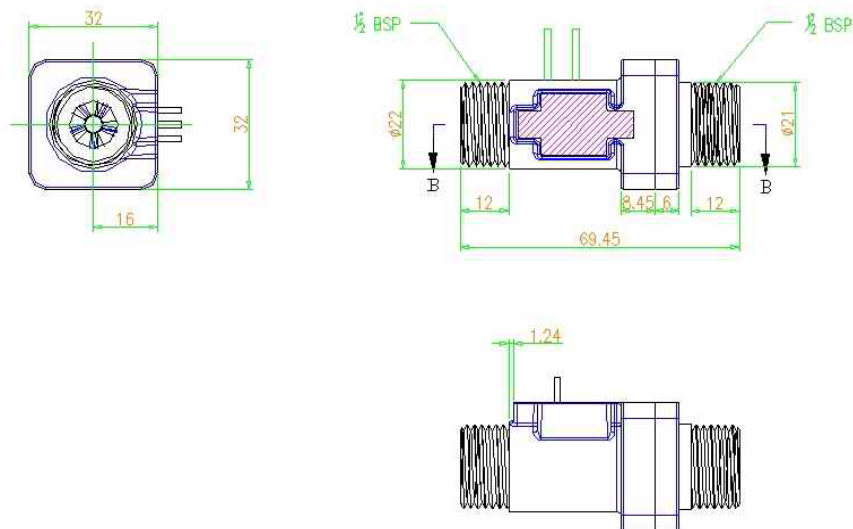

3.0 使用条件：

流量センサー取付：垂直・水平・任意角度

流れ方向：一方向

流量範囲：1.5～25 L/min

4.0 一般仕様：

温度：0～80℃

圧力：最大 0.8 MPa

重量：140 g

精度：±5%

接続：1/2" BSP（1/2" NPT はオプション）

材質：流量センサー：PA6（ガラス繊維 50%）

タービン：PA 複合材

タービンホルダー：アセタール共重合体（POM）

タービン軸：#304 ステンレス鋼

O リング：EPDM ゴム

制御ユニット筐体：ABS 樹脂

操作ガイド

5.1 電源の接続

制御ユニットの電源コネクタを DC 3 V 電源に接続してください。AC 110/220 V 電源を使用する場合は、

電源アダプターの出力を接続してください。

5.2 流量センサーの接続

DigiFlow 6710M-44TM のねじ仕様は 1/2" BSP です（1/2" NPT はオプション）。

5.3 動作

センサー内に水が流れると、DigiFlow 6710M-44TM の画面が自動的に点灯します。
水の流れが停止すると、10 秒後に自動的に画面が消灯します。

5.4 表示・モード選択

「DISPLAY」ボタンを押すと画面が点灯します。もう一度「DISPLAY」ボタンを押すと、積算流量（流量積算）またはリアルタイム流量を選択して表示できます。

5.5 リセット

「RESET」ボタンを 4 秒間押し続けると、積算流量が 0 にリセットされます。