

Savant DigiFlow 6710M-66TM、パネル取付型流量積算・流量計

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec.1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net

Website : www.digisavant.com

特長：

- 流量表示
- 流量積算：最大 99,999 リットル（または 99,999 ガロン）
- DC 3 V、AC 110/220 V（電源アダプター使用）

用途：

- 業務用・産業用逆浸透膜（RO）浄水システム






1.0 電気仕様：

動作電圧：DC 3 V、AC 110/220 V（電源アダプター使用）

動作電流：4.0 mA（動作時）、0.015 mA（スリープ時）

2.0 機械仕様：

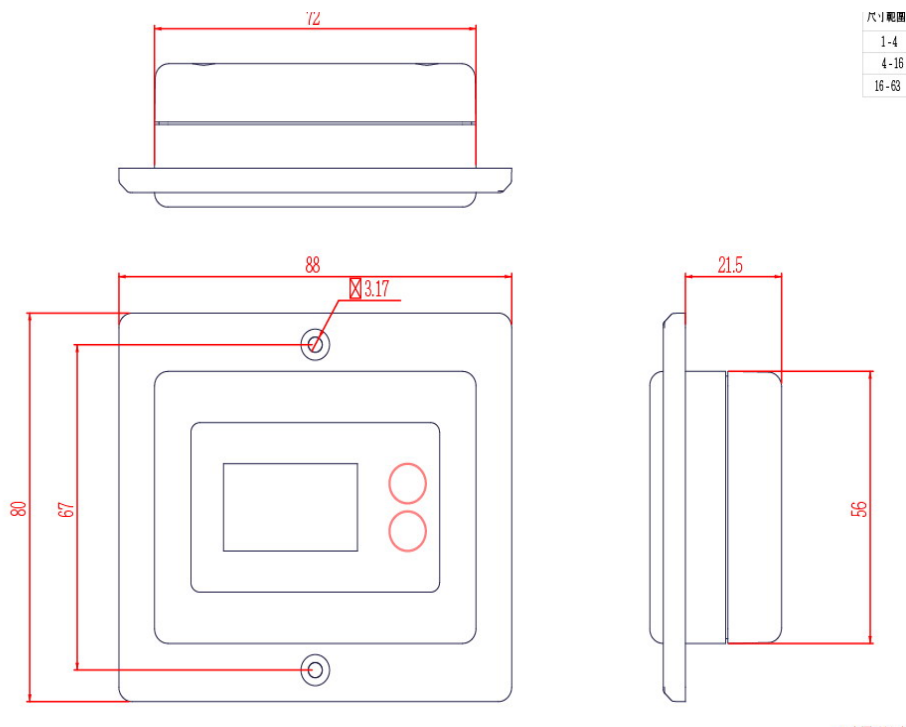

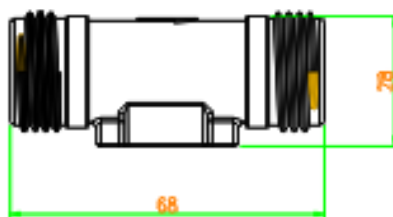

3.0 使用条件：

流量センサー取付：垂直、水平、または任意の角度

流れ方向：一方向

流量範囲：2～60 L/min

4.0 一般仕様：

温度：0～80℃

圧力：最大 0.8 MPa

重量：140 g

精度：±5%

接続：3/4" BSP（3/4" NPT はオプション）

材質：流量センサー：PA66（ガラス繊維 50%）

タービン：PA 複合材

タービンホルダー：アセタール共重合体（POM）

タービン軸：#304 ステンレス鋼（セラミック軸はオプション）

O リング：EPDM ゴム

制御ユニット筐体：ABS 樹脂

操作ガイド

5.1 電源の接続

制御ユニットの電源コネクタを DC 3 V 電源に接続します。AC 110/220 V 電源を使用する場合は、電源アダプターの出力側を接続してください。

5.2 流量センサーの接続

DigiFlow 6710M-66TM のねじ仕様は 3/4" BSP です（3/4" NPT はオプション）。

5.3 動作

センサー内に水が流れると、DigiFlow 6710M-66TM の画面が自動的に点灯します。
水の流れが停止すると、10 秒後に画面が自動的に消灯します。

5.4 表示・モード選択

「DISPLAY」ボタンを押すと画面が点灯します。もう一度「DISPLAY」ボタンを押すと、
積算流量（流量積算）またはリアルタイム流量を選択して表示できます。

5.5 リセット

「RESET」ボタンを 4 秒間押し続けると、積算流量が 0 にリセットされます。