

Savant DigiFlow 6700M、デジタル積算流量・瞬時流量計

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Sec.1, Huanzhong road, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net

Website : www.homewaterfilter.com.tw


特長：

- 積算流量：最大 99,999 L
- 電池駆動：単 4 形乾電池×2 本
- 電池残量低下アラーム
- 電池切れ時もデータを自動保存



用途：

- ✓ ウォータークーラー
- ✓ ウォーターディスペンサー
- ✓ 機械設備の冷却システム

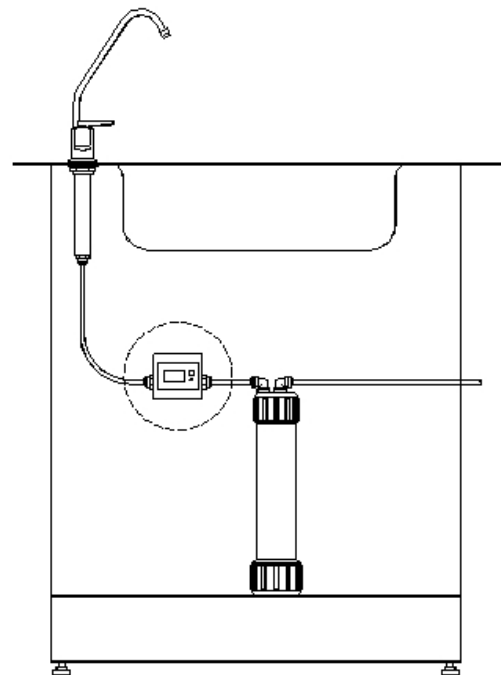


1.0 電気仕様：

動作電圧：DC 3 V

動作電流：1.0 mA（動作時）、0.015 mA（スリープ時）

2.0 構造：

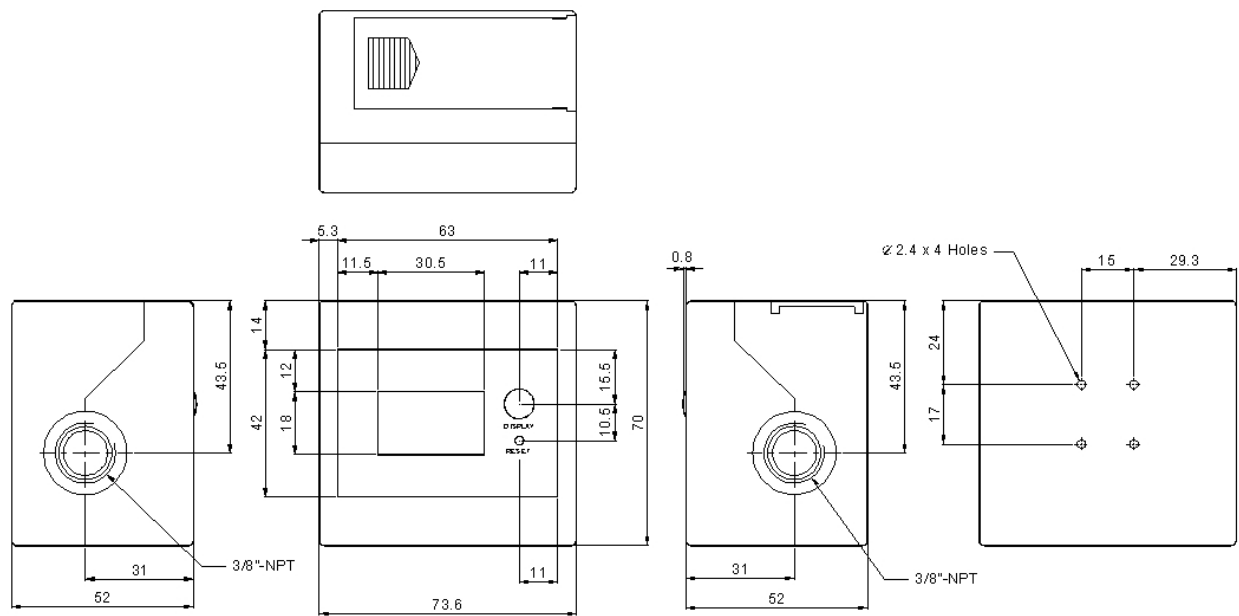


3.0 適用条件：

取付方法：背面取付

流れ方向：双方向

流量：1.2～12 L/min

右から左 または 左から右

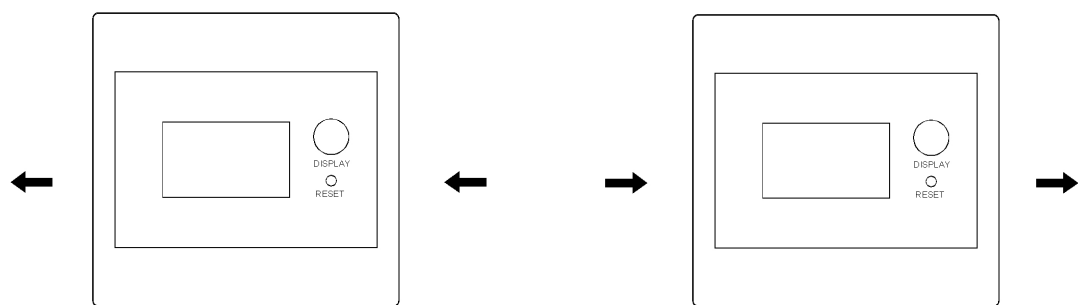

4.0 一般仕様：


使用温度：0～40℃（32～104°F）

使用圧力：最大 6.0 bar（85 psi）

重量：140 g（5.38 oz）

精度：±7%

接続：3/8 インチ NPT メス

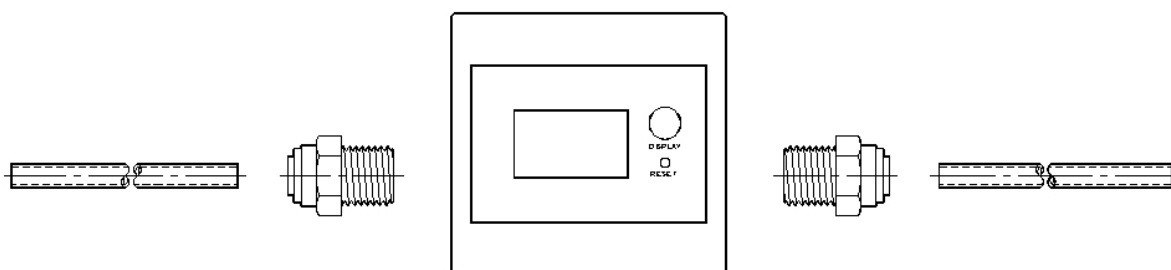

材質：センサー本体：アセタール共重合体、TICONA M90

タービン：アセタール共重合体、TICONA M90

タービン軸：#304 ステンレス鋼

O リング：EPDM ゴム

ハウジング：ABS 樹脂

5.0 操作ガイド

5.1 電池の取り付け

電池収納部のカバーをスライドさせて取り外し、単 4 形乾電池 2 本を入れてください。そ

の後、カバーを元の位置にスライドして取り付けてください。

5.2 継手の接続

DigiFlow 6700M の接続部仕様は 3/8 インチ NPT メスです。3/8 インチ NPT メスのコネクタをご使用いただけます。

5.3 動作

センサー内に水が流れると DigiFlow 6700M は自動的に電源が入ります。水の流れがなくなると、10 秒後に自動的に電源が切れます。

5.4 表示およびモード選択：

「DISPLAY」ボタンを押すと DigiFlow 6700M の LCD が点灯します。もう一度「DISPLAY」ボタンを押すと、積算流量または瞬時流量の表示を選択できます。

5.5 電池残量低下アラーム

電池残量が通常の動作レベルより低下すると、ブザーが 2 回鳴り、画面上の電池マークが点滅して電池交換をお知らせします。電池を交換するとアラームは解除されます。データはメモリーに保持され、電池交換後に復元されます。