

Savant FS-1200H 流量センサー

SAVANT ELECTRONICS INC.

2088-3, Huanzhong road, Sec.1, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net

Website : www.digisavant.com

特長：


- 高精度・高信頼性・低コスト
- 取付が簡単
- スイッチ出力、消費電力不要



用途：

- ✓ 家庭用・業務用水処理システム
- ✓ ウォーターディスペンサー
- ✓ ウォータークーラー

1.0 構造：

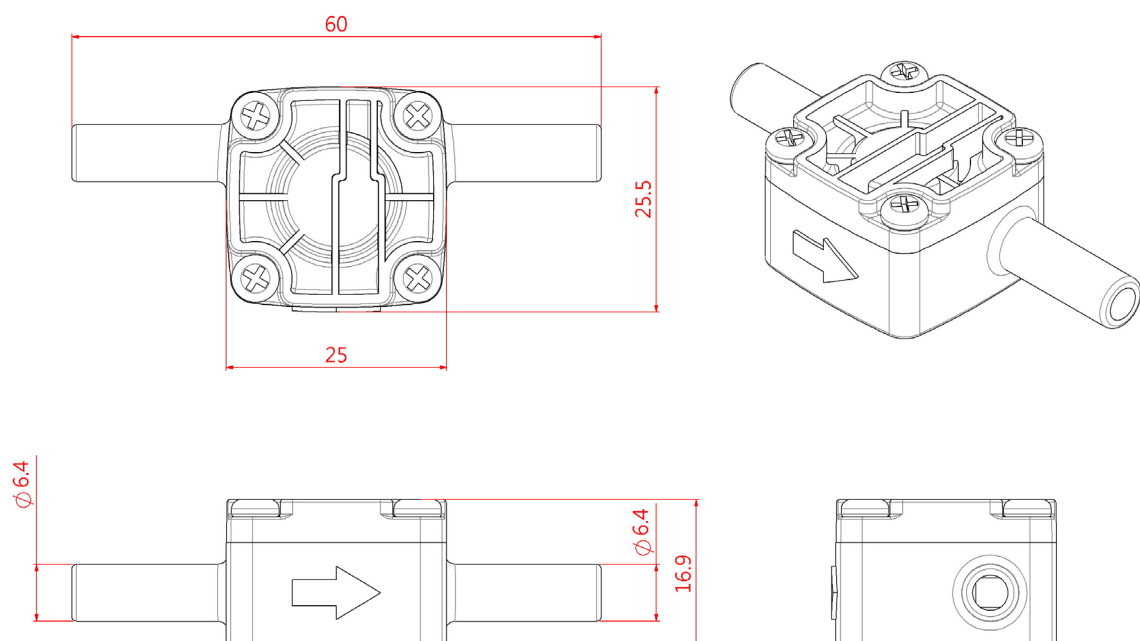

2.0 電気仕様：

開閉電圧：最大 200 V

開閉電流：最大 0.5 A

通電電流：最大 1.5 A

開閉周波数：最大 500 Hz

接触抵抗：最大 150 mΩ

寿命：400,000 L

3.0 適用条件：

取付方法：水平

流れ方向：一方向

流量：0.5～5 L/min.

4.0 校正：

K = 833 (833 パルス = 1 L)

精度：±5%

5.0 4.0 一般仕様：

接続：1/4 インチ OD

使用温度：0～60℃

使用圧力：最大 8 bar (113 psi)

重量：50 g (1.92 oz.)

材質：センサー本体：PA6 + ガラス繊維 50%

パドル：アセタール共重合体

O リング：EPDM