

Savant FS-2400 液体流量センサー

SAVANT ELECTRONICS INC.

1670-3, Huanzhong road, Sec.3, Taichung 40761, Taiwan

Tel : 886 4 2425 5578 Fax : 886 4 2425 0396

Email : savantco@ms65.hinet.net

Website : www.homewaterfilter.com.tw

特長：


- 高精度・高信頼性・低コスト
- 取付が簡単
- スイッチ出力、消費電力不要



用途：

- ✓ 家庭用・業務用水処理システム
- ✓ ウォーターディスペンサー、ウォータークーラー

1.0 構造：

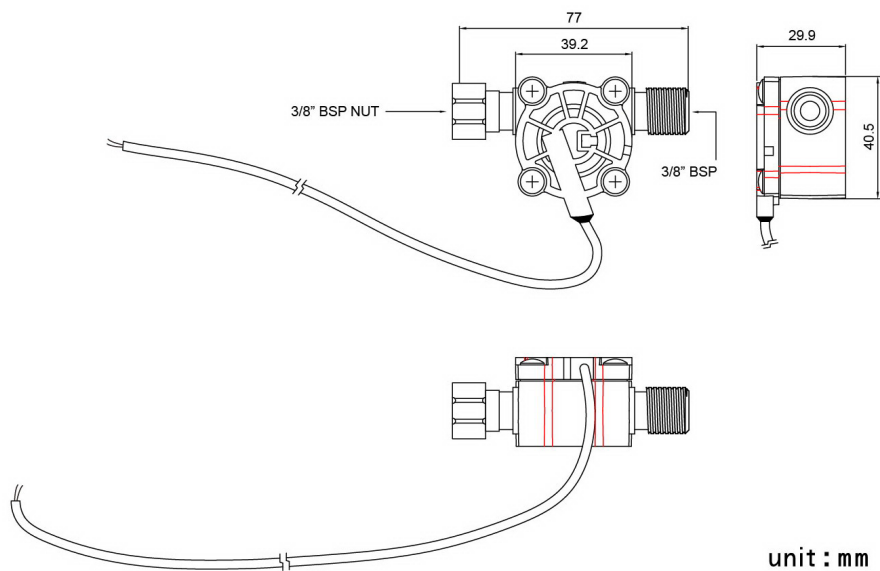

2.0 電気仕様：

開閉電圧：最大 200 V

開閉電流：最大 0.5 A

通電電流：最大 1.5 A



開閉周波数：最大 500 Hz

接触抵抗：最大 150 mΩ

寿命：500,000 L

3.0 取付方法

水平取付のみ、最大 30°まで傾斜可能。

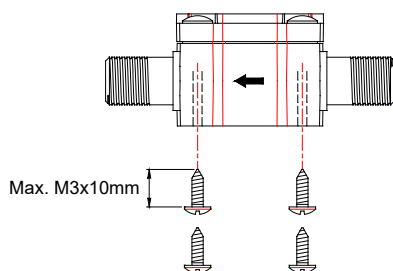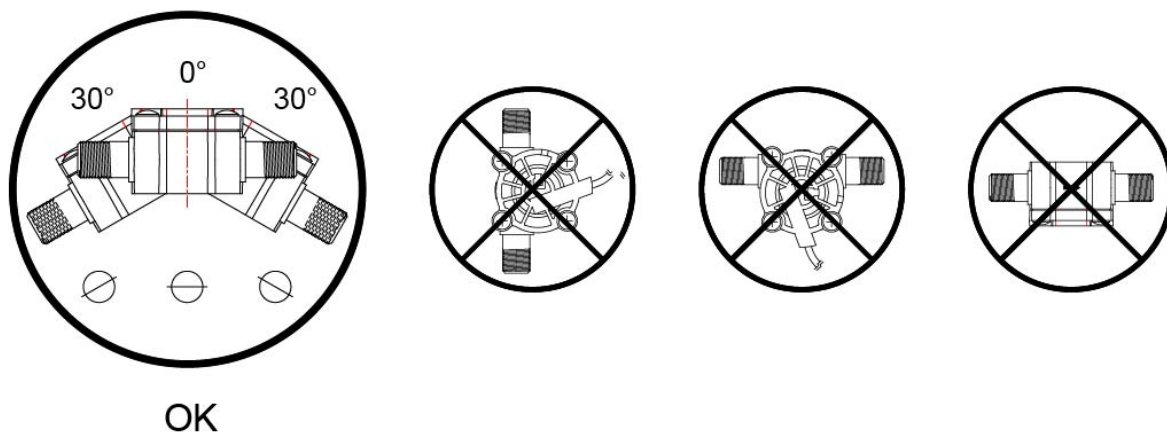

4.0 流量：0.8～15 L/min.

5.0 校正：K = 250 (250 パルス/L)

6.0 精度：±5%

再現性：1%

7.0 一般仕様：

接続：3/8 インチ BSP オスねじ－メスナット

ケーブル長：1.5 m (5 ft)

使用温度：0～80℃

使用圧力：最大 8.0 bar (112 psi)

破裂圧力：29 bar (400 psi)

材質：本体：PA6（ガラス繊維 50%）

パドル：アセタール共重合体（POM）

シャフト：#304 ステンレス鋼

O リング：EPDM